INSTRUÇÕES DE LIGAÇÃO PL0988

A instação da lanterna PL0988 em caminhões dos modelos anteriores ao ano de 2023 é necessário seguir o passo a passo abaixo:

Identificar os cabos positivo e negativo de cada função do caminhão. Então, desencape uma pequena parte.



Positivo (+) da posição

Negativo (-)



Positivo (+) direcional

Cores dos fios meramente ilustrativas

O conector 3 vias é composto por:

1. Fio da direita (Preto): Positivo da função direcional.
2. Fio central (Vermelho): Negativo (terra).
3. Fio da esquerda (Amarelo): Positivo da função posição.

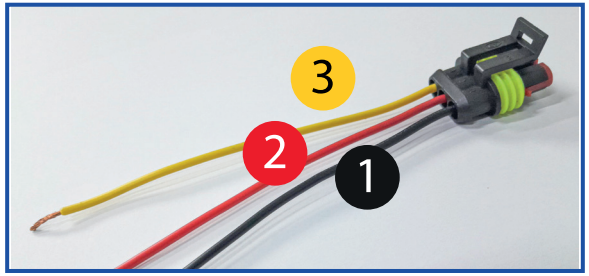

Em seguida, ligar o fio negativo (terra) da função com o negativo do conector. Terão dois fios negatios do caminhão (um da função posição e outro da posição direcional).

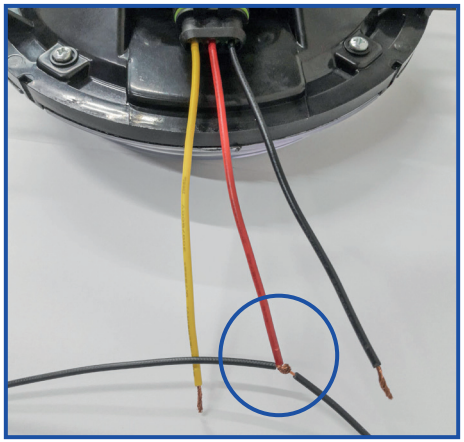

Depois, ligar o fio positivo da função direcional do caminhão no fio direcional do conector (1).

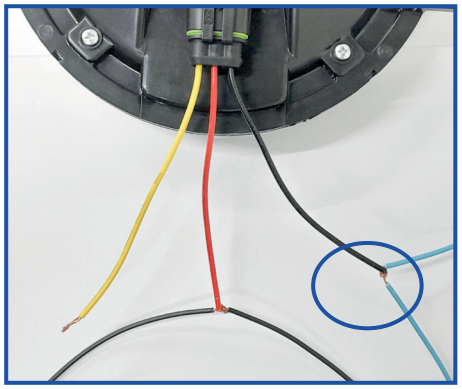

Fazer o mesmo para a outra função, ligar o fio positivo da função posição do caminhão no fio posição do conector (3)

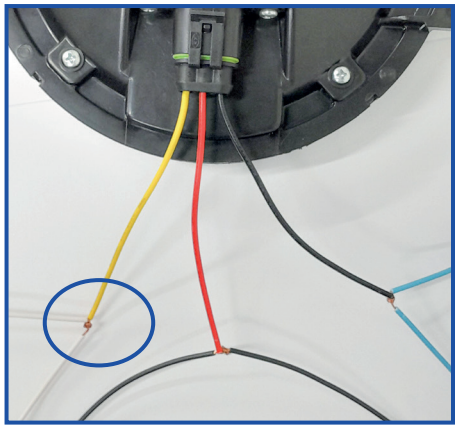

Por fim, encapar a parte exposta.

OBS.: Se a ligação não seguir esses passos da forma indicada, acarretará na QUEIMA da lanterna.